




- Construido en plástico mediante sistema de soplado en PE.
- Disponible con válvula lateral o válvula superior (TOP)
- El modelo lateral se suministra con válvula selectora de 6 vías referencia 00599.
- Montado con colector y difusor en material plástico inalterable
- Equipado con manómetro y purga de agua manual.
- Válvula selectora de seis vías con operaciones de filtrado, lavado, enjuague, recirculación, vaciado y cerrado.
- Presión máxima de trabajo: 2,5 kg/cm²



Válvula selectora lateral de tornillos 00599

DIMENSIONES

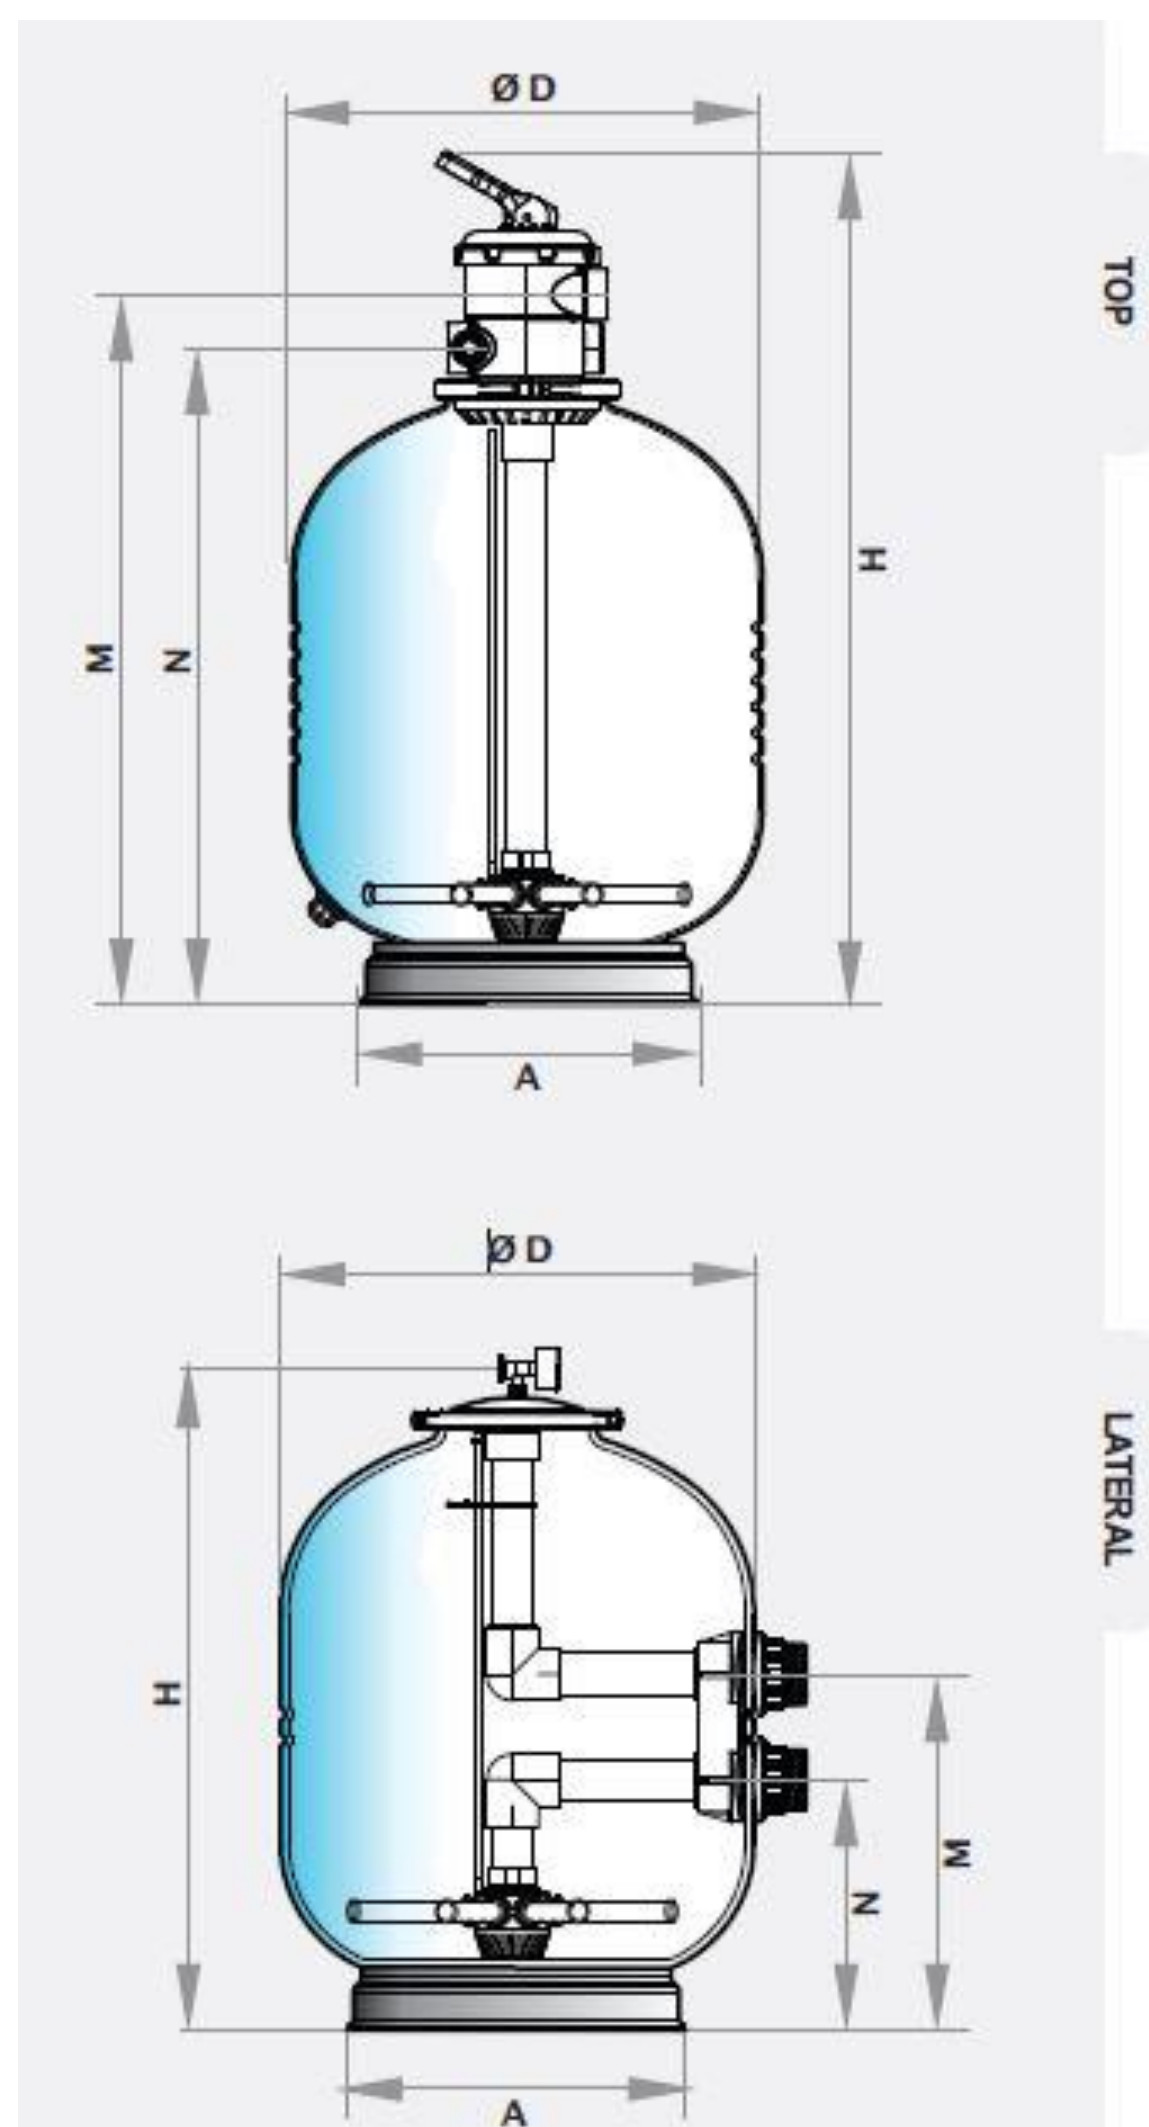

DIMENSIONES			
H (mm)	A (mm)	N (mm)	M (mm)
935	346	703	783
975	398	752	832
1050	398	818	898
690	346	272	397
729	398	295	420
816	398	345	470

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGOS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS									
	Ø	CONEXIÓN	VELOCIDAD DE FILTRACIÓN	SUPERFICIE FILTRACIÓN	CAUDAL	PRESIÓN SERVICIO	CARGA		PESO	
TOP	(mm)	(mm)	(m ³ /h/m ²)	(m ²)	(m ³ /h)	(Kg/cm ²)	ARENA (Kg)	GRANULOMETRÍA (mm)	NETO (kg)	SERVICIO (kg)
29573	430	1 1/2"	50	0,146	7	2	70	0,4-0,8	12,5	13
29574	480	1 1/2"	50	0,180	9	2	85	0,4-0,8	15	16
29575	560	1 1/2"	50	0,246	12	2	135	0,4-0,8	18	19
LATERAL	(mm)	(mm)	(m ³ /h/m ²)	(m ²)	(m ³ /h)	(Kg/cm ²)	ARENA (Kg)	GRANULOMETRÍA (mm)	NETO (kg)	SERVICIO (kg)
29576	430	1 1/2"	50	0,146	7	2	70	0,4-0,8	1	11,5
29577	480	1 1/2"	50	0,180	9	2	80	0,4-0,8	11	14,5
29578	560	1 1/2"	50	0,246	12	2	135	0,4-0,8	14	18,5

Nos reservamos el derecho de cambiar total o parcialmente las características de nuestros artículos o contenido de este documento, sin previo aviso.

**Comprometidos
con el agua.**