



- Filtros contruidos con proyección simultanea de fibra de vidrio y poliéster.
- Totalmente anticorrosivo y resistentes al agua salada.
- Excelente acabado exterior en gel-coat rojo satinado.
- Montado con colector y difusor en material plástico inalterable en PCV y polipropileno.
- Tapa superior D. 400 mm.
- Temperatura máxima 50 °C.
- Presión máxima de trabajo: 2,5 kg/cm<sup>2</sup>.




## DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| VOLCANO 2,5 KG |                            |          |                                     |                       |                     |                       |                       |                   |           |               |
|----------------|----------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------|
| REFERENCIA     | ↓ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |          |                                     |                       |                     |                       |                       |                   |           |               |
| RESIDENCIAL    | Ø                          | CONEXIÓN | VELOCIDAD DE FILTRACIÓN             | SUPERFICIE FILTRACIÓN | CAUDAL              | PRESIÓN SERVICIO      | CARGA                 |                   | PESO      |               |
|                | (mm)                       | (mm)     | (m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> )     | (m <sup>3</sup> /h) | (Kg/cm <sup>2</sup> ) | ARENA 0,4-0,8 mm (Kg) | GRAVA 1-2 mm (kg) | NETO (kg) | SERVICIO (kg) |
| 41534 Roscada  | 1050                       | 2 1/2"   | 50                                  | 0,86                  | 43                  | 2,5                   | 660                   | -                 | 97        | 1100          |
| 41536 Brida    | 1200                       | 3"       | 50                                  | 1,13                  | 56                  | 2,5                   | 1000                  | -                 | 140       | 1500          |
| 41538 Brida    | 1400                       | 4"       | 50                                  | 1,54                  | 77                  | 2,5                   | 1280                  | -                 | 80        | 2000          |
| INDUSTRIAL     |                            |          |                                     |                       |                     |                       |                       |                   |           |               |
| RESIDENCIAL    | Ø                          | CONEXIÓN | VELOCIDAD DE FILTRACIÓN             | SUPERFICIE FILTRACIÓN | CAUDAL              | PRESIÓN SERVICIO      | ARENA 0,4-0,8 mm (Kg) | GRAVA 1-2 mm (kg) | NETO (kg) | SERVICIO (kg) |
|                | (mm)                       | (mm)     | (m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> )     | (m <sup>3</sup> /h) | (Kg/cm <sup>2</sup> ) | (Kg)                  | (kg)              | (kg)      | (kg)          |
| 28455          | 1050                       | 2"       | 20                                  | 0,86                  | 17                  | 2,5                   | 1050                  | 185               | 75        | 1630          |
| 28456          |                            | 2 1/2"   | 30/40                               |                       | 25/34               |                       |                       |                   |           |               |
| 28457          |                            | 3"       | 50                                  |                       | 43                  |                       |                       |                   |           |               |
| 28458          | 1200                       | 2 1/2"   | 20/30                               | 1,13                  | 22/33               | 2,5                   | 1350                  | 275               | 90        | 2220          |
| 28459          |                            | 3"       | 40/50                               |                       | 45/56               |                       |                       |                   |           |               |
| 28123          | 1400                       | 2 1/2"   | 20                                  | 1,54                  | 30                  | 2,5                   | 1850                  | 350               | 110       | 3060          |
| 28124          |                            | 3"       | 30                                  |                       | 46                  |                       |                       |                   |           |               |
| 28125          |                            | 4"       | 40/50                               |                       | 61/77               |                       |                       |                   |           |               |
| 28126          | 1600                       | 3"       | 20                                  | 2,01                  | 40                  | 2,5                   | 2725                  | 450               | 155       | 3930          |
| 28127          |                            | 4"       | 30/40                               |                       | 60/80               |                       |                       |                   |           |               |
| 28128          |                            | 4 1/2"   | 50                                  |                       | 100                 |                       |                       |                   |           |               |
| 28129          | 1800                       | 3"       | 20                                  | 2,54                  | 50                  | 2,5                   | 3175                  | 550               | 185       | 5065          |
| 28130          |                            | 4"       | 30                                  |                       | 76                  |                       |                       |                   |           |               |
| 28131          |                            | 4 1/2"   | 40                                  |                       | 101                 |                       |                       |                   |           |               |
| 28132          |                            | 5"       | 50                                  |                       | 125                 |                       |                       |                   |           |               |
| 28133          | 2000                       | 4"       | 20                                  | 3,14                  | 62                  | 2,5                   | 3650                  | 675               | 220       | 6360          |
| 28134          |                            | 4 1/2"   | 30                                  |                       | 94                  |                       |                       |                   |           |               |
| 28135          |                            | 5"       | 40                                  |                       | 125                 |                       |                       |                   |           |               |
| 28136          |                            | 6"       | 50                                  |                       | 157                 |                       |                       |                   |           |               |

### ↑ ↓ DIMENSIONES

| A (mm) | B (mm) | C (mm) | ØD (mm) | ØT (mm) |
|--------|--------|--------|---------|---------|
| 410    | 270    | 1235   | 1090    | 400     |
| 490    | 270    | 1360   | 1240    | 400     |
| 515    | 270    | 1410   | 1420    | 400     |

| Vol. (lts.) | H (mm) | M (mm) | N (mm) | ØP (mm) |
|-------------|--------|--------|--------|---------|
| 870         | 1545   | 500    | 465    | 760     |
| 1290        | 1730   | 500    | 675    | 850     |
| 1810        | 1845   | 500    | 725    | 1085    |
| 2285        | 1850   | 500    | 710    | 1230    |
| 2950        | 1915   | 570    | 755    | 1370    |
| 3850        | 2030   | 570    | 775    | 1560    |

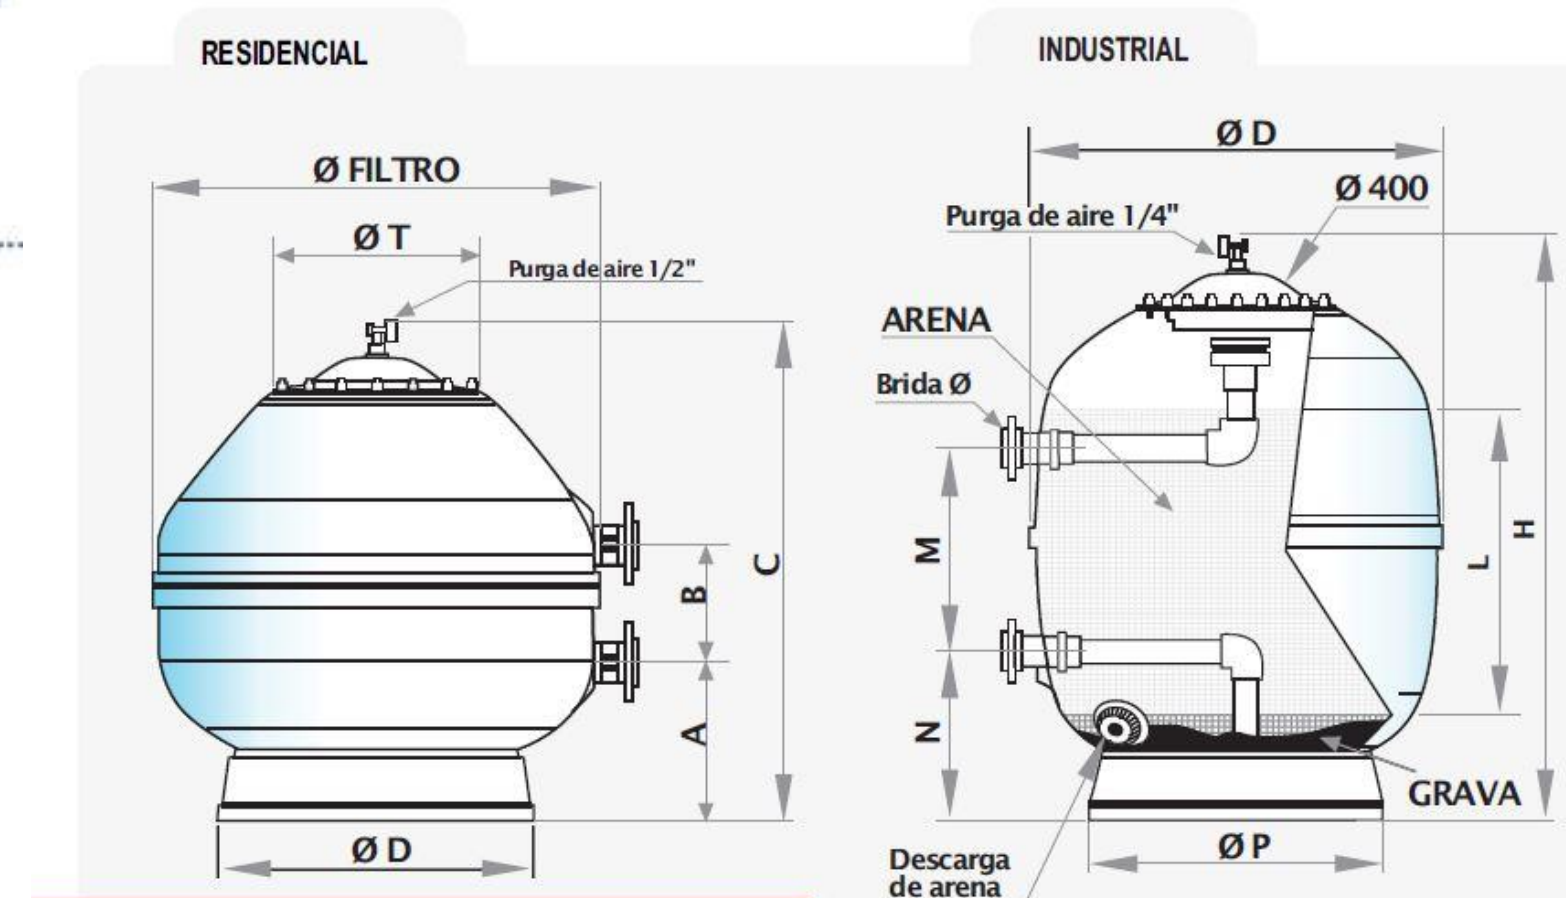

Comprometidos  
con el agua.