

OCTEO

CUBIERTAS AUTOMÁTICAS ELEVADAS




- Formas y perfiles modernos
- 4 combinaciones de colores, a elegir
- Fabricación francesa
- App Cover Connect en opción para el control de la cubierta

5 AÑOS
GARANTÍA
MOTOR



FLUIDRA

Porqué elegir la cubierta automática OCTEO

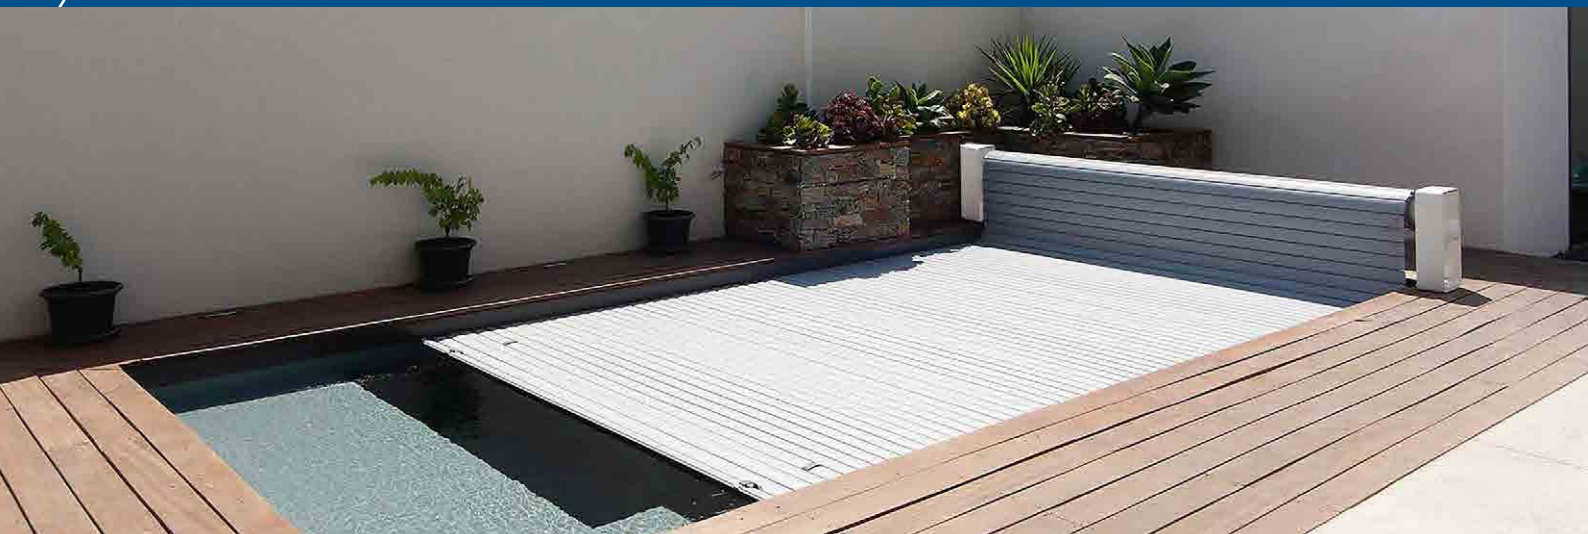

SEGURIDAD GARANTIZADA

La cubierta automática OCTEO garantiza la seguridad máxima para su piscina. Cumpliendo con la normativa francesa NFP90-308 según el sistema de seguridad escogido:


- **Sistema de seguridad en INOX**, la cubierta cumple la normativa si y sólo si el **ancho interior de la piscina es superior o igual a 2,30 m.**
 - **Sistema de seguridad en ABS**, la cubierta cumple la normativa si y sólo si el **ancho interior de la piscina es superior o igual a 2 m.**
- Unas bridas ultra resistentes fijadas a la pared o sobre el suelo cierran y aseguran definitivamente la piscina. Una vez atadas, el acceso al agua es imposible*.

La cubierta OCTEO, una vez cerrada, protege igualmente la piscina de la suciedad: hojas, polen, polvo... Finalmente, asegura también una barrera térmica: reduce la evaporación del agua y la pérdida de calor.

VENTAJAS TÉCNICAS Y PRÁCTICAS



FABRICACIÓN FRANCESA Y ESTÉTICA



Motor desembragable

Fácil utilización: gracias a su motor tubular montado en el interior del enrollador. Con una simple vuelta de llave o desde su SmartPhone mediante la App Cover Connect, la cubierta se recoge o se extiende en un momento.

Motor desembragable: para su tranquilidad se puede cubrir la piscina de forma manual en caso de corte eléctrico prolongado o de cualquier fallo eventual.

Tranquilidad: equipada de serie con un sistema de fin de carrera. Una vez que el cierre está activado, la cubierta se detiene automáticamente al final de la piscina.

Perfecta adaptación a la evolución del mercado: para los usuarios que han optado por un tratamiento del agua con electrólisis salina, OCTEO integra, de serie, una caja de contacto para la gestión del aparato dosificador. Según las instrucciones dadas al aparato, la producción de cloro se gestionará automáticamente dependiendo de si la cubierta automática está abierta o cerrada.



Perpignan

De fabricación francesa, el modelo OCTEO ha sido concebido en estrecha colaboración con un equipo de diseñadores. Su forma moderna, estética y aérea le otorgan un diseño actual. La combinación de sus cuatro colores ha sido creada en base a los cuadernos de tendencia del sector de decoración.

Blanco / Blanco, Blanco / Gris Antracita, Gris Antracita / Blanco, Gris Antracita / Gris Antracita. Para una mayor armonía las correas de seguridad de acero inoxidable se combinan con el color de las lamas de PVC.

El enrollador con un diámetro de 146 o 196 mm fabricado en aluminio anodizado y los pies de aluminio termolacado para una mayor resistencia y durabilidad.

* Importante: una cubierta de seguridad no sustituye el sentido común ni la responsabilidad individual. Tampoco tiene por objeto sustituir a la vigilancia de los padres y/o adultos responsables que sigue siendo el factor esencial para la protección de los demás y, en particular, de los niños pequeños.

La cubierta automática OCTEO es exclusiva



Blanco / Blanco,



Blanco / Gris Antracita



Gris Antracita / Blanco



Gris Antracita / Gris Antracita

OCTEO


 CONMUTADOR
DE PIE

Motor:
Tubular desembragable

**COVER
CONNECT**
EN OPCIÓN

Piscina (diám. interior):
7,5 x 17 m. máx.
5 años
GARANTÍA
MOTOR

Enrollador:
motorizado
CON fin de carrera
CON contacto para electrólisis

Pies:

APP MÓBIL

COVER CONNECT EN OPCIÓN

Integrado directamente en el pie, el receptor Bluetooth no se ve a simple vista.


La App permite abrir y cerrar la cubierta fácilmente. Para cumplir la norma NF P90-308 es indispensable que el usuario esté cerca de la piscina.

Después de un primer procedimiento rápido de emparejamiento, la conexión se hace automáticamente. El emparejamiento es posible con un número ilimitado de Smartphones.

Disponible para Android y iOS en 8 idiomas.

Para una mayor versatilidad y comodidad se puede añadir opcionalmente una unidad de control mural inalámbrica.

Disponible también de manera opcional un llavero mando a distancia sin embargo no es conforme a la norma NF P90-308.

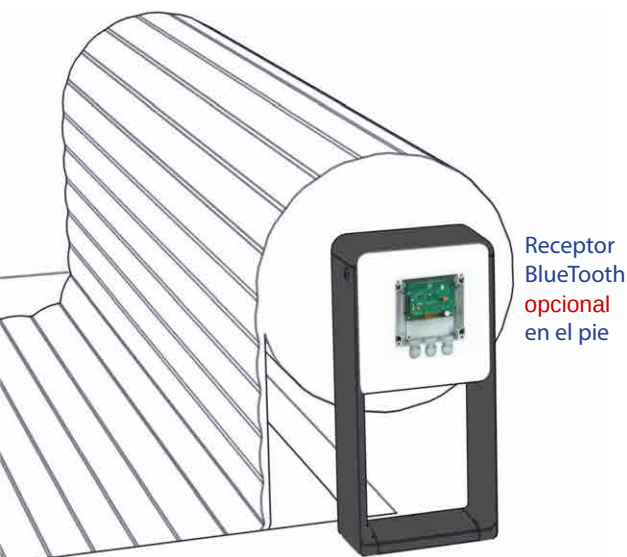
 Receptor
BlueTooth
opcional
en el pie

 Llavero mando a distancia
(opcional). No conforme a
la norma NF P90-308

 Unidad de control
mural inalámbrico
(en opción)

Aplicación móvil
**COVER
CONNECT**
en opción

OCTEO, LOS COMPONENTES



LAS LAMAS DE LA CUBIERTA AUTOMÁTICA

Las lamas son un componente que forman parte integrante de la cubierta automática elevada. Cumplen la normativa, la estética y la sostenibilidad

Las lamas en PVC garantizan:

- Cumplen la normativa
- Resistencia a los rayos UV y a los golpes
- Un perfil de lama depurado y una amplia gama de colores para una integración perfecta con su entorno.
- Una excelente flotabilidad y estanqueidad gracias a sus tapones soldados
- Garantía de 3 años en su estanqueidad
- Compatibilidad con un tratamiento del agua mediante electrólisis salina
- Forma del corte de las láminas de PVC para todos los tipos de piscina



LOS ACABADOS DEL TABLERO Y LAS ESCALERAS




Corte en escuadra




Corte en forma


Formas




Escalera romana



Escalera recta



Escalera en forma libre



Escalera trapezoidal



SISTEMAS DE SEGURIDAD

Fijación en la pared de la piscina o sobre el suelo

Sistema de hebilla con correa de tela



Tela blanca
+ hebilla blanca de PVC

Sistema con ABS



Sistema de seguridad para fijar
en la pared



Sistema de seguridad para fijar
en el suelo



Correas de seguridad

Sistema en INOX

Hebilla de INOX 316L + correa de PVC del mismo color de la lama



Blanco



Arena



Gris



Gris medio

OPCIONAL

MAJLA DE HIBERNACIÓN PARA CUBIERTA AUTOMÁTICA

Solución económica que preserva las lamas en invierno y garantiza una reapertura de la piscina en primavera simple y rápida evitando las hojas, agujas de pino u otras manchas indeseables que pueden ensuciar la cubierta. Malla muy ligera de color gris, fijación a las cuatro esquinas.



OPCIONAL

ILUMINACIÓN DEL PIE CON LED