
DATA SHEET

SERIE C1R/P

Bomba Peristáltica de Piscina

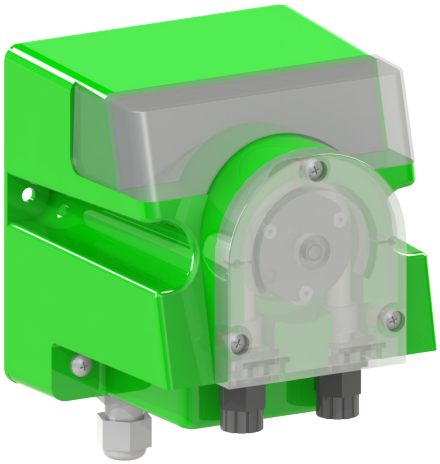

dosiper

DESCRIPCIÓN

La bomba C1R/P está especialmente diseñada para la dosificación de hipoclorito sódico y ácido en piscinas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Bomba con regulación manual de caudal mediante potenciómetro

Tubo peristáltico de alta fiabilidad con resistencia a ataques químicos

Construcción en polipropileno para una alta resistencia a los productos corrosivos

Porta-rodetes en PEEK

Soporte para fijación a la pared

Completo KIT de accesorios incluido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Caudal (l/h)	Presión (bar)	Tubo (mm)	Consumo (vatios)
C1R/P	2.7	2.5	4.8x8	60W
	3	2.5	4.8x8	
	4.5	2.5	4.8x8	

*Consultar la disponibilidad de varias señales y regulación por tiempo

Alimentación: 230 Vca - 50 Hz; 24 Vcc/Vca (otras tensiones bajo pedido)

Grado de Protección: IP65

Peso: 725 g

Dimensiones: altura 106 mm; anchura 101 mm; profundidad 103 mm

KIT DE ACCESORIOS

Filtro de aspiración

Sonda de nivel bajo pedido

Rácor de inyección

Tubos de aspiración e inyección

C/ Solana 12-14 – Pol. Industrial Villager de Laciana
24112 Villager de Laciana (León)
Teléfono: 987470155 – Fax: 987470306