
BOMBA DOSIPER C1RP

DESPIECE DE BOMBA

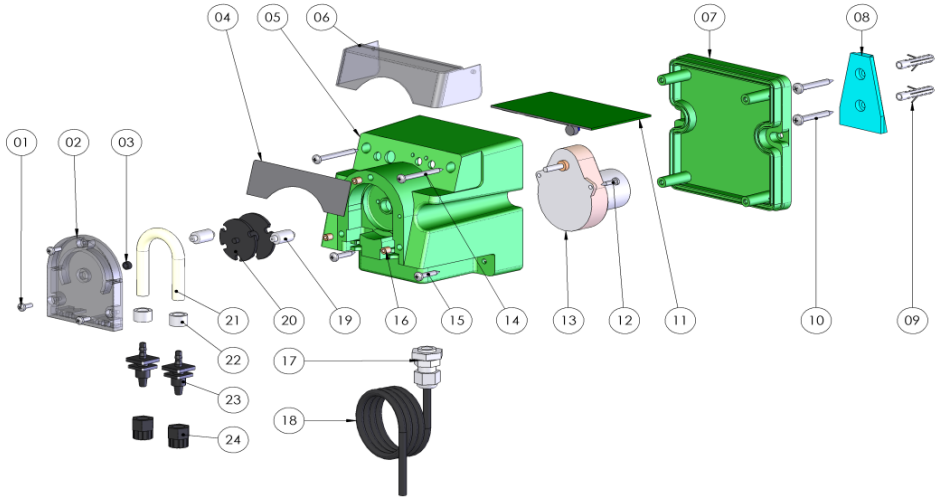

1.Tornillo Dosiper Tapa CB	10123810403
2. Tapa CB	10123510301
3. Casquillo tapa	10128010104
4. Carátula	10111210206
5. Carcasa (1)	101235101xx
6. Tapa mando	10123510301
7. Tapa carcasa (2)	101235102xx
8. Soporte	10127310143
9. Taco Dosiper	10117410101
10. Tornillo Dosiper 4,2x32	10123810101
11.a. Circuito C1R/P (Bitensión)	10141500004
11.b. Circuito C1R/P (FH)	10141500072
12. Tornillo fijación para motor	10623810108
14. Tornillo carcasa superior	10123810107

15. Tornillo carcasa inferior	10123810201
18.a. Cable alimentación C1R	10115410101
Conjunto rodete y portarodetes (Piscina)	10134137620
19.a. Rodillo PE-1000 9,2x6x13	10128010126
19.b. Eje PEEK para bomba de piscina	10141100064
20. Portarrodetes	10127310245
Conjunto tubo	10100010205
21. Tubo (Norpreno)	10100010223
22. Casquillo tubo	10128010103
23. Conector roscado	10127310104
24. Tuerca conector	10127310103

(1) **xx** carcasa según color	01: Amarillo	02: Azul claro	03: Verde	04: Gris	07: Rojo	09: Azul oscuro	10:Blanco
(2) **xx** tapa carcasa, según color:	01: Amarillo	02:Azul claro	03. Verde	04: Gris	05: Blanco	06: Rojo	10: Azul oscuro

DIMENSIONES


1. Tornillos de extracción de tapa


2. Unión de aspiración

3. Unión de descarga

POT1-POT2. Potenciómetros de regulación:


Modelo	POT1	POT2
C1R/P	Velocidad	n/d
S/R/P	n/d	n/d

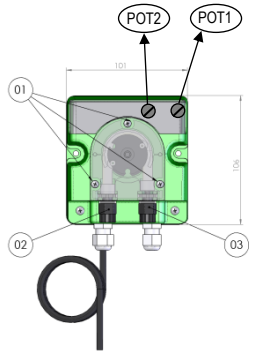



INSTALACIÓN

- Fijar soporte en la pared en posición vertical con los tornillos y tacos de ø6 del kit.
- Fijar una parte del tubo PVC Cristal del kit de accesorios a la unión de aspiración y el otro extremo al filtro e introducirlo en el depósito del producto.
- Fijar una parte del tubo PVC Cristal del kit de accesorios a la unión de impulsión y el otro extremo al rácor de inyección colocado en la máquina.
- Conectar el cable a la alimentación eléctrica, dejándolo lejos de las partes con temperatura superiores a 100ºC
- Si durante la utilización, el cable se dañara, sustituirlo por otro igual suministrado por el distribuidor.
- Antes de realizar operaciones de mantenimiento en la bomba (por ejemplo, sustitución del tubo), desconectar los aparatos eléctricos.



MONTAJE Y DESMONTAJE


Posar la bomba sobre la pared, centrada y encima del soporte anclado previamente a la pared, y desplazarla hacia abajo hasta que encaje con dicho soporte.

IMPORTANTE

- ☐ Cada vez que se deba sustituir el tubo, lubricar ligeramente el tubo con la grasa especial de silicona.
- ☐ Evitar mojar la bomba con chorros de agua, y controlar que esté posicionada en lugares no excesivamente húmedos.

BOMBA DOSIPER C1RP

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

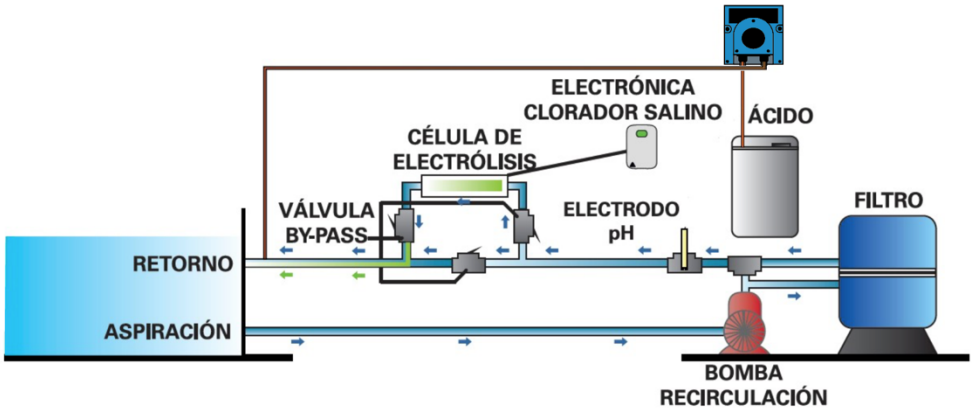

KIT DE ACCESORIOS

KIT PISCINA



1.Taco Dosiper ø6	10117410101	**5.** Soporte fijación	10127310143
2. Tornillo soporte	10123810101	**6.** Racor antirretorno 3/8"plastico	10143900001
3. Tubo PVC Cristal 1,5 m (aspiración)	10134310132	**7.** Filtro	10100010194
4. Brida	10117410102	**8.** Faston doble	10117410201
		9. Tubo PE 1,5 m (impulsión)	10136343631