HAYWARD

EXPERT LINE

AÑOS DE GARANTÍA

TH TOTALLY HAYWARD 3 ESTÁNDAR 4 TH

MADE IN EU

MaxFlo® XL NG VSTD

EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD/PRECIO

NUEVA

Disponible en 2025

- **Extremadamente fiable.**
- **Menor consumo** que las antiguas bombas de velocidad variable
- **Tapa de fácil apertura** para fácil mantenimiento
- **Enlaces suministrados**



Motor de iman permanente

Bluetooth®

Bajo

Descubre las Bombas NG

La Nueva Generación (NG) de bombas de velocidad variable de Hayward ofrece diferentes niveles de control.

Sólo la bomba, tal como se entrega, se puede controlar con una sencilla aplicación Bluetooth*: encendido/apagado; velocidades bajas, medias y altas; 2 programas de filtración por defecto.

Además, la bomba se puede actualizar con una pantalla TFT o táctil que se compra por separado. Los KITs de pantalla TFT o Touch incluyen un soporte de pared para que la pantalla se pueda montar directamente en la bomba reemplazando la pantalla ficticia o en la pared para un fácil manejo.

El máximo control se logra conectando la bomba al clorador salino. La bomba y otros dispositivos se pueden controlar directamente con la pantalla de un clorador compatible.

Para obtener más detalles sobre las ventajas de las diferentes versiones de las bombas NG de velocidad variable de Hayward, consultar la página 28.

* Este dispositivo tiene un alcance Bluetooth de hasta 15 metros, lo que garantiza una conectividad estable en entornos sin obstáculos.

BOMBA VS LITE - VERSIÓN BLUETOOTH

	Velocidad	Potencia CV	Peso (kg)	Conexión (mm)	Caudal agua*	P1 Máx. (W) (Consumo máximo de la bomba)	Potencia nominal del motor P2 (W)	Max. Amperios P1 (A)	Cantidad por palet	Ref.
MAXFLO® XL NG VSTD	600-2850 rpm (50 rpm)	1	15,3	50	@10m: 12 m³/h @8m: 14,9 m³/h	775	750	4,4	20	SP2310VSTDNG
	600-2850 rpm (50 rpm)	1,5	15,3	50 y 63	@10m: 16,3 m³/h @8m: 18,6 m³/h	1025	1100	5,9	20	SP2315VSTDNG

*A 3000 Rpm

OPCIÓN ADVANCED - PANTALLAS - SACA EL MAYOR PARTIDO A LA BOMBA DE FORMA FÁCIL E INTUITIVA

Ref.	Descripción
CTFTN	Pantalla TFT de 2,8" (incluye soporte de pared y pantalla TFT)
CTSN	Pantalla táctil de 4,3" (incluye soporte de pared y pantalla TFT)
CTFTAL	Cable de extensión de 10 m
CWS-SWC	Soporte de pared para pantalla / Cable SWC de 3 m



Pantalla TFT de 2,8" CTFTN



Pantalla Táctil de 4,3" CTSN




OPCIÓN PREMIUM



COMPATIBLE CON LA NUEVA GENERACIÓN DE CLORADORES HAYWARD®:
AquaRite® +, AquaRite® HC LS, AquaRite® UV LS, AquaRite® Flo Advanced y Control Station.
Consulta las páginas 120, 116, 114, 174 y 131. Para más información, contacte con su delegado comercial.

MaxFlo® XL NG VSTD

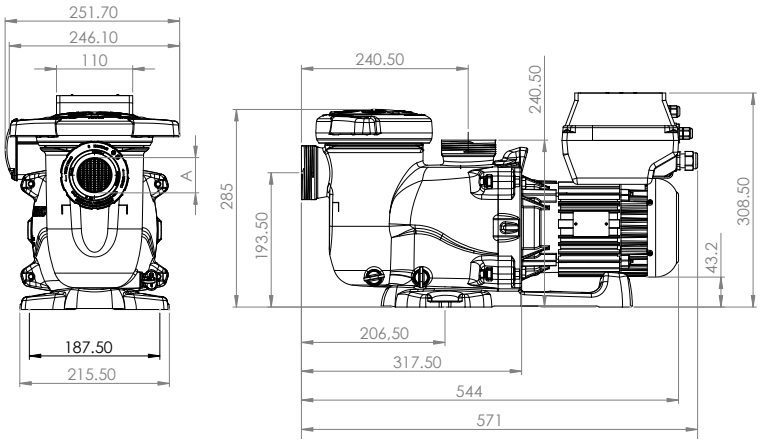


Datos Técnicos

Temp. máx. agua	35 °C
Sello mecánico	AISI 304, compatible con tratamiento salino (clorador salino)
Características motor-variador	Clase F, IPX5, 50 y 60 Hz, Sin escobillas VFD
Cuerpo / rodete / cesto / tapa	PP+GF/Noryl® + GF/ABS/PC
Tamaño del prefiltro	1.5 L

Curva del modelo 1 HP - ref. SP2310VSTDNG

RENDIMIENTO HIDRÁULICO


Presión (bar)

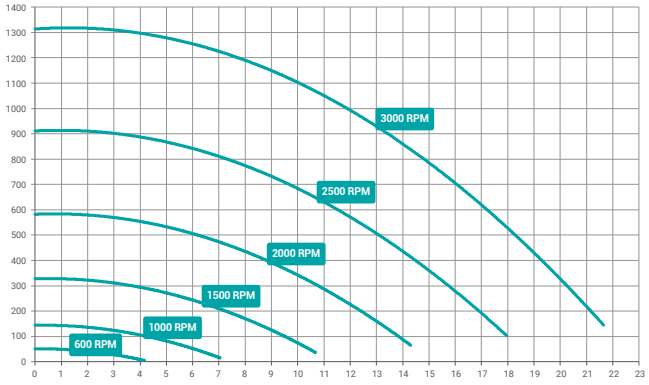

Caudal (m³/h)

CONSUMO

Potencia de entrada (W)

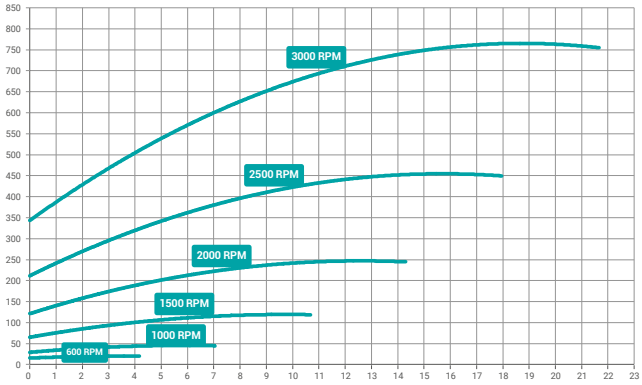


Caudal (m³/h)

Curva del modelo 1,5 HP - ref. SP2315VSTDNG

RENDIMIENTO HIDRÁULICO


Presión (bar)

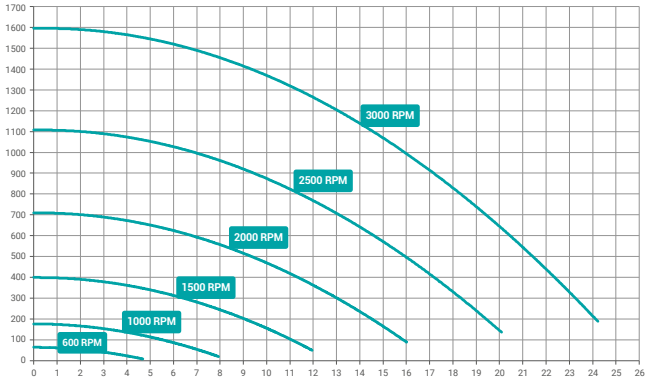

Caudal (m³/h)

CONSUMO

Potencia de entrada (W)

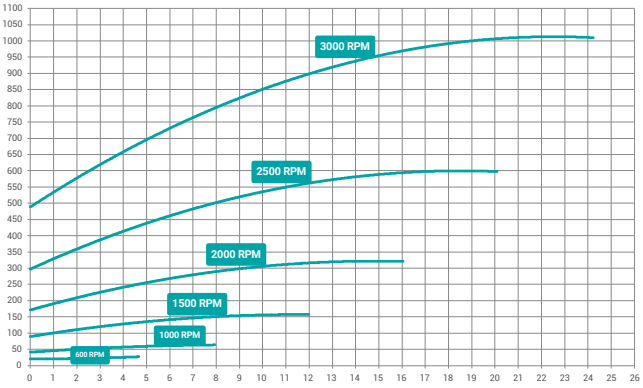

Caudal (m³/h)

NUEVA GENERACIÓN DE BOMBAS VS

ELIGE LA CONFIGURACIÓN QUE MEJOR SE AJUSTA A TU PISCINA

VS Lite*

Sin Interfaz de usuario, **todas las ventajas de una bomba VS en tu smartphone**

Control Bluetooth simple

- On/Off
- 3 velocidades - baja, media y alta
- Info en el smartphone: rpm
- 2 programas definidos por defecto





▶ Opción Advanced*

Funcionalidades de VS Lite mejoradas **añadiendo una TFT o la pantalla táctil más grande**

Fácil de configurar y usar: interfaz de usuario intuitiva

- Recomendación de velocidad para las operaciones principales : filtración, skimming, retrolavado y autoarranque
- Función Turbo y función de skimming personalizable
- Toda la información de un vistazo: consumo de energía, rpm, estimación del progreso de la filtración en %, indicación de función activa
- Con un solo click, funciones manuales y automáticas, Turbo y Retrolavado



Flexibilidad

- La bomba se puede controlar directamente desde la interfaz de usuario o con la App Bluetooth, que es una copia de las funcionalidades de la pantalla de la bomba**
- La interfaz de usuario se puede montar directamente en la bomba o en el soporte de pared, para controlar la bomba desde donde mejor se adapte al usuario final
- Dos versiones de pantalla: Táctil (4,3") y TFT (2,8")



Mayor vida útil

- Alertas para controlar los repuestos más críticos, en función del número de horas de funcionamiento. Posibilidad de visualizar los datos del instalador para un contacto rápido

▶ Opción Premium

Una unidad de control **para todo el equipamiento de la piscina**

- Control y programacióndel la bomba VS desde el clorador
- App Wi-Fi que incluye clorador y bomba VS
- Inteligente: anticongelante según la temperatura de la piscina
- Posibilidad de conectar otros equipamientos de la piscina



VS Lite puede funcionar como una solución autónoma o combinada con un clorador, transformándolo en Premium

* Este dispositivo tiene un alcance Bluetooth de hasta 15 metros, lo que garantiza una conectividad estable en entornos sin obstáculos.
** Retrolavado no disponible desde la App Bluetooth por motivos de seguridad.