# POMPE PERISTALTIQUE

# MICRO PH

Data Sheet

**DESCRIPTION**

- ✓ **P**ompe péristaltique avec instrument de PH intégré
- ✓ **A**dapté pour le dosage de produits acides
- ✓ **P**rogrammation du set point facilité sur une une fourchette comprise entre 6,0 et 8,0 pH
- ✓ **E**talonnage semi-automatique d'une seule valeur de 7.01 pH
- ✓ **V**isualisation du PH sur l'affichage
- ✓ **D**osage proportionnel au set point desiré
- ✓ **F**onction ON / OFF
- ✓ **C**aisse en PP renforcé avec 30% talco
- ✓ **P**anneau frontal en polycarbonate
- ✓ **C**orps pompe avec purge manuel
- ✓ **P**rotection IP 55
- ✓ **A**limentation standard 230 Vac
- ✓ 100 % Made in Italy
- ✓ **C**onformément à la réglementation CE
- ✓ **I**nterrupteur ON / OFF




| DESCRIPTION | | |
|---|---|---|
| | **Matériau standard** | **Sur demande** |
| **Version standard** | | |
| **C**orps pompe | **PP polypropilen renforcé verre 30 %** | ---------- |
| **R**ouleaux | **DELRIN** | ---------- |
| **T**ube | **Santoprene** | ---------- |
| **A**limentation | **230 v 50 – 60 Hz** | ---------- |
| **P**uissance absorbée | **35 Watts** | ---------- |
| **P**oids net | **0,5 kg.** | ---------- |
| **A**nneaux | **PP 1/8"** | ---------- |
| **R**accords | **PP 4 x 6 mm** | ---------- |
| **A**ttaque sonde | **BNC** | ---------- |




**FLUIDRA Commercial France**
Avenue Maurice Bellonte,
Rond Point de L'aeroport, 66000 Perpignan, France
Tél. +33 04 11 300 200


# POMPE PERISTALTIQUE


# MICRO PH


Data Sheet

| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Standard** | Max lt/h | pression | | Max cc / min | Tube Santoprene | Corps pompe | Watt | rpm | Poids kg. |
| | | Bar | PSI | | | | | | |
| 1.6 - 01 | 1.6 | 01 | 14,7 | 26,66 | 4 x 7 | PP | 35 | 30 | 2 |

## DIMENSIONS

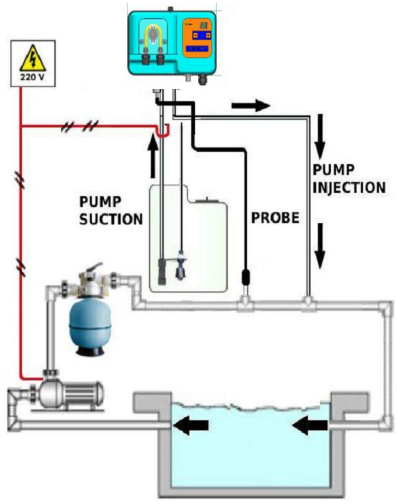
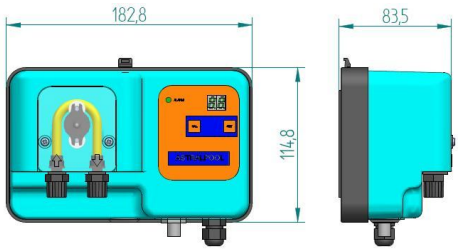
| KIT ACCESSOIRES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Canne d'injection 1/2" PP-VL-VT | Filtre aspiration PP avec valve lèvre | Tubo refoulement 2mt PE 4x6 | Tube aspiration 2mt PVC 4x6 | Electrode de pH cable 3 mt. Corps epoxy | Solution tampon pH 7,00 | Nr. 2 Colliers de prise d.50 att. 1/2" | Support pour pipeline 1/2" PP |
| **KIT STANDAR** |  |  |  |  |  |  |  |  |




**FLUIDRA Commercial France**
Avenue Maurice Bellonte,
Rond Point de L'aeroport, 66000 Perpignan, France
Tél. +33 04 11 300 200