

Mid Brio

EL PROYECTOR COMPACTO ULTRAPOTENTE



MID IS THE NEW BIG

Con Mid-BRiO, descubra una nueva generación de proyectores más compactos, más potentes y más difusivos. ¡Un verdadero pozo de luz en la piscina!

COMPACTO PERO POTENTE

Combinando varias tecnologías, el Mid-BRiO ofrece una relación potencia/lúmenes/tamaño sin igual en el mercado de la piscina. Ilumine sus piscinas con un proyector de sólo 75 mm de diámetro para 2400 lm de luz.

NO MÁS ZONAS GRISES

El ingenioso diseño del Mid-BRiO le permite difundir la luz en un ángulo de hasta 160°, mientras que otros proyectores lo hacen a 120°.

OLVIDA LAS ZONAS DE SOMBRA EN LA PISCINA

Gracias a su ingeniosa concepción, el Mid-BRiO ilumina con un ángulo de difusión de hasta 160°. Donde los otros proyectores difunden hasta 120°, el Mid-BRiO ilumina más ampliamente la piscina y te permite garantizar una iluminación potente y con el mínimo de zonas de sombra.



80 mm



75 mm

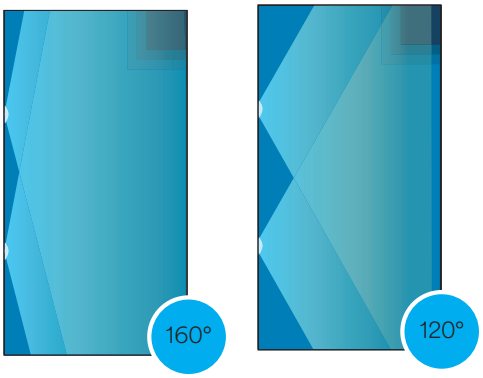

ENTRADAS DEDICADAS, IDEALES PARA

LINER



Liner PF10R322/W
Entrada completa con marco blanco incluido

Otros marcos disponibles :
PF10R323/S (arena)
PF10R323/G (gris)
PF10R323/A (antracita)
PF10R323 (acero inoxidable)

HORMIGÓN MOSAICO



Hormigón mosaico PF10R325
Entrada completa con marco blanco incluido

Otros marcos disponibles :
PF10R326/S (arena)
PF10R326/G (gris)
PF10R326/A (antracita)
PF10R326 (acero inoxidable)

SOLA PIEZA



Coque PF10R327
Entrada completa en acero inoxidable

Otros marcos disponibles :
PF10R324/W (arena)
PF10R324/G (gris)
PF10R324/A (antracita)

MARCOS IDEALES PARA RENOVACIÓN (ESTÁNDAR DE 1,5")



PF10R156/W
Marco blanco
Ø 130mm
Hormigón, de una sola pieza



PF10R156/G
Marco gris
Ø 130mm
Hormigón, de una sola pieza



PF10R157
Marco de acero inoxidable
Ø 130mm
Hormigón, de una sola pieza



PF10R156/A
Marco negro
Ø 130mm
Hormigón, de una sola pieza





PF10R155/W
Marco blanco
Ø 130mm
Revestimiento



PF10R155/G
Marco gris
Ø 130mm
Revestimiento



PF10R159
Marco de acero inoxidable
Ø 130mm
Revestimiento



PF10R155/A
Marco negro
Ø 130mm
Revestimiento



Referência	Modelo	Supply	Potência (W y lm)		Color	Light angle	Installacion
PK10R400	MID M24	12V AC	24W	2600 lm	○	160°	Wall inlet 1.5"
PK10R401	MID M24K		24W	2600 lm	●		
PK10R402	MID X24		24W	1800 lm	●●●		