



ELECTRÓLISIS DE SAL

HYDROSALT LC2

GRUPO HydroSud

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos

NOMBRE	HYDROSALT LC2 7 ESCALABLE	HYDROSALT LC2 12 ESCALABLE	HYDROSALT LC2 21 ESCALABLE	HYDROSALT LC2 30 ESCALABLE	HYDROSALT LC2 40 ESCALABLE
Producción de cloro	7 g/h	12 g/h	21 g/h	30 g/h	40 g/h
Volumen de la piscina	30 m^3	50 m^3	90 m^3	140 m^3	180 m^3
Salinidad requerida	4,0 g/L (min. 3,5 | max. 12,0)				
Control de pH	Opcional				
Control de Redox (ORP)	Opcional				
Interruptor de flujo	Opcional				

*Volumen de la piscina para agua a 28 °C. Volumen de +/-20 % en función de si el agua está más fría o más caliente, respectivamente.

Kit ORP





Kit pH

Kit de interruptor de flujo



Características

Lectura de salinidad/temperatura del agua	Sí / Sí
Inversión de la polaridad	Sí (regulable + modo de prueba)
Modo boost/Modo cubierta	Sí (100 % durante 24 h)/Sí (regulable del 20 al 80 %)
Controlador de flujo	Sí (sensor de gas, interruptor de flujo opcional, código 76780)
Índice de producción	IPX4
Conectividad/Aplicación	Bluetooth y Wi-Fi: control a distancia con la aplicación Fluidra Pool
Durabilidad del electrodo	8-10 000 h
Dosificación de pH (opcional)	Bomba peristáltica integrada, 1,5 L/h, con seguridad contra sobredosificación
Sensores de pH y de reducción y oxidación (opcionales)	Cuerpo de plástico, diámetro de 12 mm, sensor de pH en platino/sensor de ORP en oro

DIMENSIONES



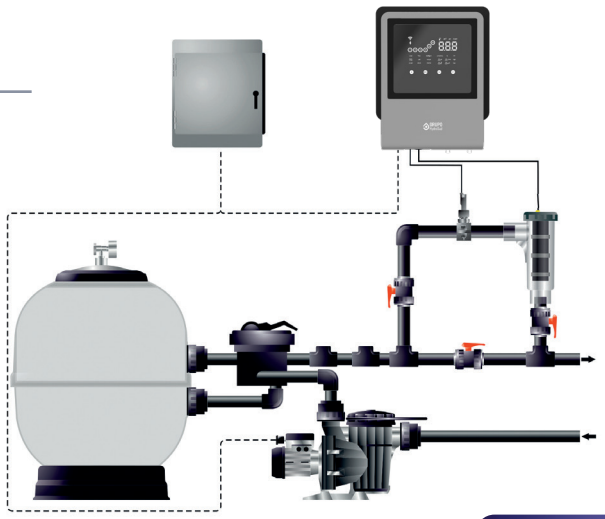

works with FLUIDRA POOL

Download on the App Store | GET IT ON Google Play