
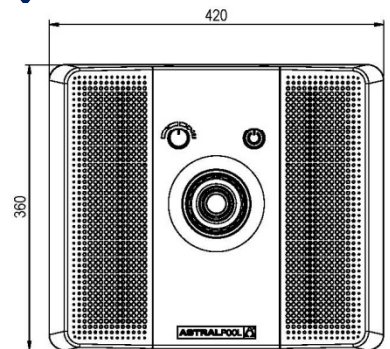


'16
NOVEDAD
NEW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS



Compuesto de: Carátula frontal en inox AISI-316 pulido, conjunto boquilla, mando paro/marcha. Componentes en acero inoxidable AISI-316. Conforme con normativa aspiración EN13451

Composed of: Faceplate in polished S.S. AISI-316, nozzle unit, ON/OFF switch. Components in AISI-316 stainless steel. In accordance with aspiration normative EN13451

CONJUNTO BOQUILLA AISI-316 ASPIRACIÓN FRONTAL S.S. SET NOZZLE FRONT SUCTION INLET

Código / Code: 65489

- Fabricado en AISI-316 pulido
- Boquilla orientable impulsión agua-aire
- Capacidad de aspiración 60 m³/h
- Pulsador marcha / paro
- Con agarradera opcional Ref: 65535

- Made of S.S. AISI-316 polished
- Orientable flat nozzle
- Suction capacity 60 m³ / h
- Push button start / stop
- Optional handle Ref: 65535



LOGÍSTICA
LOGISTICS



► Embalaje / *Packaging*

▼ Paletizado / *Palletizing*

EMBALAJE Y PALETIZADO
PACKAGING AND PALLETIZING

Caja (cm): **XXX x XXX x XX**
Box (cm):

Unds./Cajas: **X**
Units/Boxes:

Palet (cm): **XXX x XXX x XX**
Pallet (cm):

Unds./Palet: **XXX**
UnitS/Pallet: