PROYECTOR LUMIPLUS ESSENTIAL RAPID


Proyector instalado en boquilla.



		62327	62327WW
E	Color	Blanco	Blanco Cálido
	Potencia	14,5 W (20 VA)	
	Flujo luminoso	1.485 lm	
	Temp. Color	5.700 K	3.000 K

		62328	62393	64561
G	Color	RGB	RGB RC1100	
	Potencia	22 W (29 VA)		
	Flujo luminoso	1.100 lm		
	Control Remoto	No incluido	Incluido	No incluido
	Control	Puede controlarse mediante el pulsador 32458, LumiPlus Range Extender 64633 + control remoto RC1100 75773 o el LumiPlus Connect Controller 76290.	Funciona con el control remoto 75773.	

VOLTAJE:	12 V AC
FRECUENCIA:	50/60 Hz
VIDA ÚLTIL:	L70-50,000 h
TEMPERATURA MAX. DEL AGUA:	40 ºC
PROFUNDIDAD MAX. DE INSTALACIÓN:	2 m
VALORES MÁXIMOS DE TRATAMIENTO DEL AGUA:	
	Cloro: 2 mg/l Bromo: 5 mg/l Electrolisis de sal (NaCl): 6 g/l pH del agua piscina: entre 7.2 y 7.6
CABLE:	2.5 m. H07RN-F 2 x 1 mm²
MATERIALES:	Poliamide
EMBELLECEDORES COLORES:	Beige: 77326CL090 Gris: 77326CL129 Antracita: 77326CL144

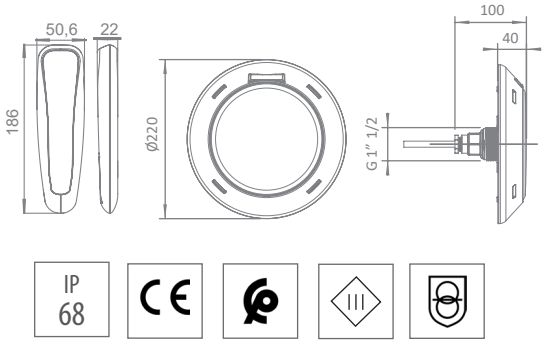

EMBALAJE Y PALETIZACIÓN

Volumen/Caja individual (m³)	0,005
Peso/Caja individual (kg)	2,28
Unidades/Caja múltiple	6
Volumen/Caja múltiple (m³)	0,033
Peso/ Caja múltiple (kg)	13,68
Unidades/Palet	336
Volumen/Palet (m³)	2,58
Peso/Palet (kg)	824,88

CAJA INDIVIDUAL



CAJA MULTIPLE

