Bombas ECO IVS

75 / 100 / 150

AQUA SPHERE



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


- Gama de bombas autoaspirantes para piscinas residenciales.
- Tecnología de velocidad variable con interfaz de usuario e inversor integrado.
- Incluye un prefiltro de 1,2 litros y acoplamientos D50 o D63 mm.
- Adecuada para piscinas con tratamiento de electrolisis.
- Incluye un kit de contactos secos con un cable de 2,5 m para poder controlarla externamente.

DATOS TÉCNICOS


Código	Modelo	Tensión	Caudal nominal a H_N	Altura nominal	Altura máx.	Caudal máx. a 4 m de altura	Potencia nominal del motor	Potencia absorbida máx.	Clase de energía
		U_N (V)	Q_N (m^3/h)	H_N (m)	H_{MAX} (m)	Q_{MAX} (m^3/h)	P_{2N} (kW)	P_{1MAX} (kW)	EN17645
76887	75	230*	9,6	10	14	18	0,55	0,60	A
76888	100	230*	14,3	10	16	21	0,75	0,75	A
76889	150	230*	19,3	10	18	25,5	1,10	1	A

* ± 10%

RENDIMIENTO ECO IVS 75

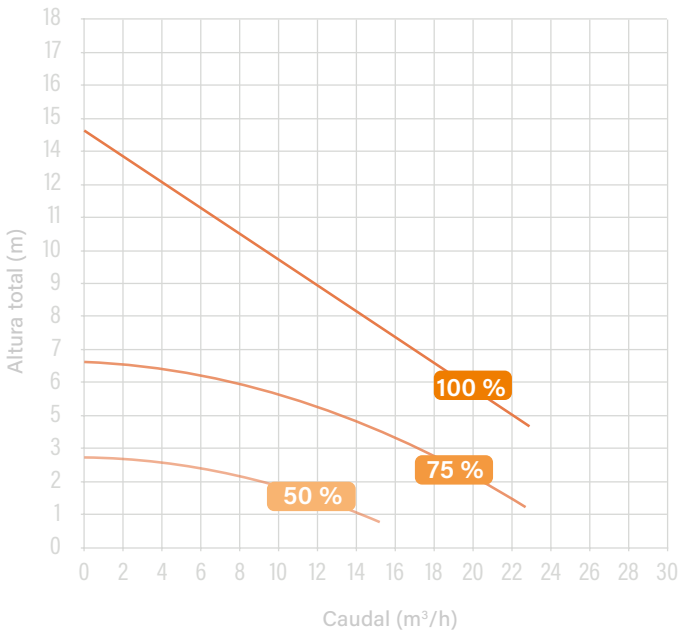

RENDIMIENTO ECO IVS 100

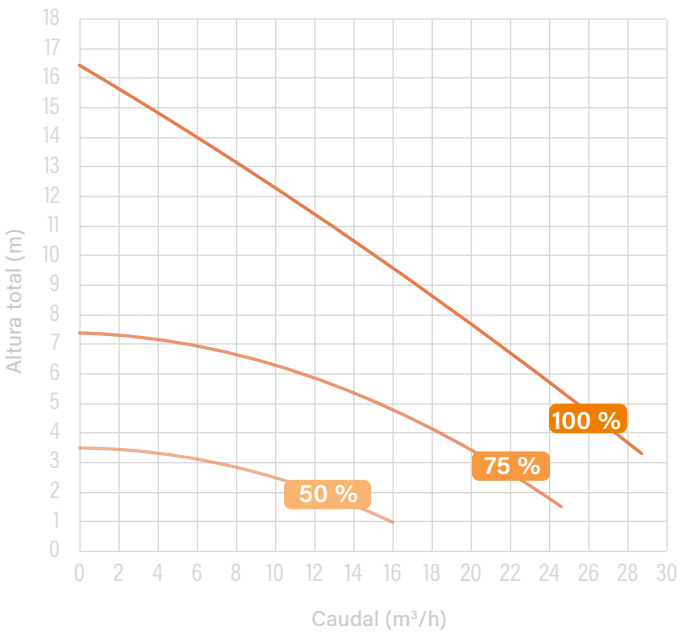


Bombas ECO IVS


75 / 100 / 150


AQUA SPHERE

RENDIMIENTO ECO IVS 150

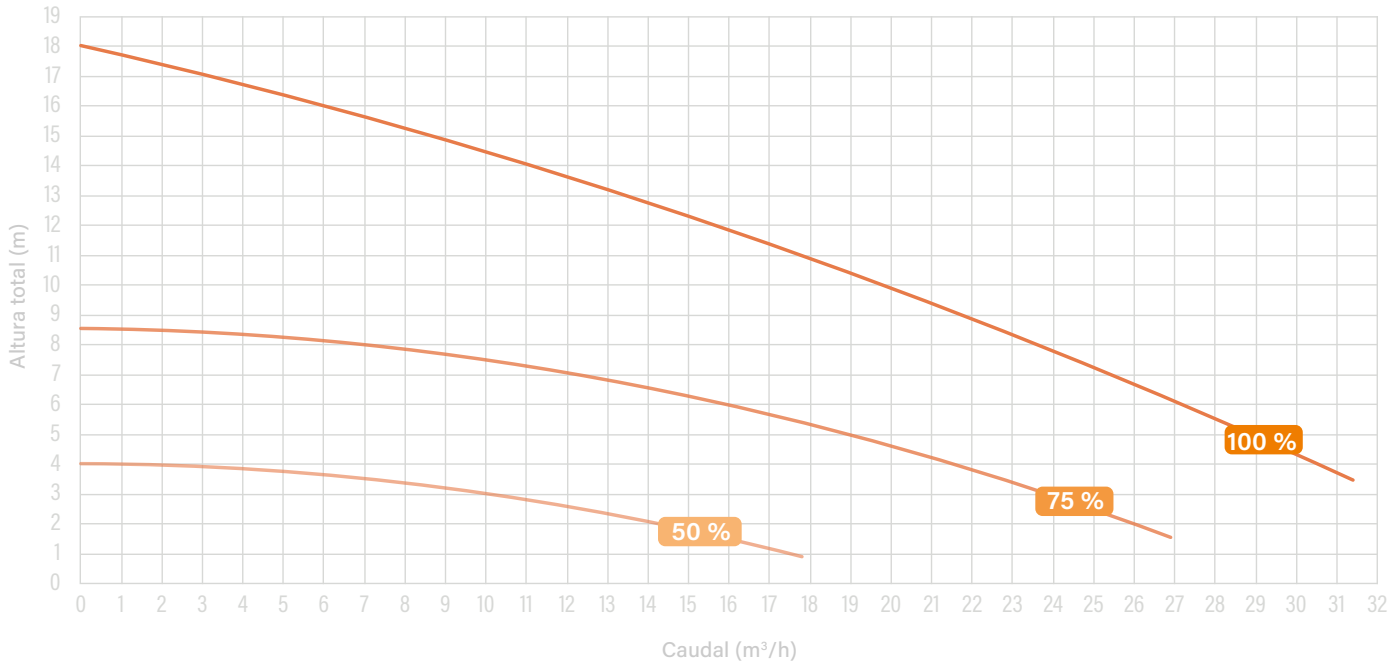

DIMENSIONES Y LOGÍSTICA

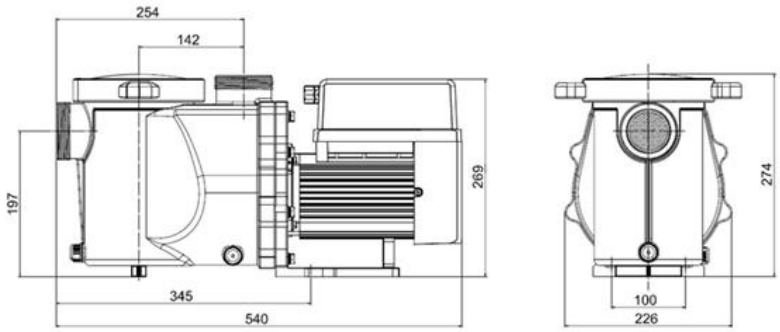

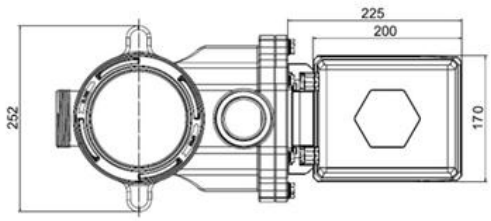

Código	Calibre del tubo	Embalaje	
		kg	m³
76887	D50	15	0,049
76888	D63	15	0,049
76889	D63	15	0,049

A Fluidra Brand

©2024 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.